


MADE IN ITALY



SLIM

PLATEFORME MONTE-ESCALIER POUR ESCALIERS CURVILIGNES

extröma[®]
solutions in motion

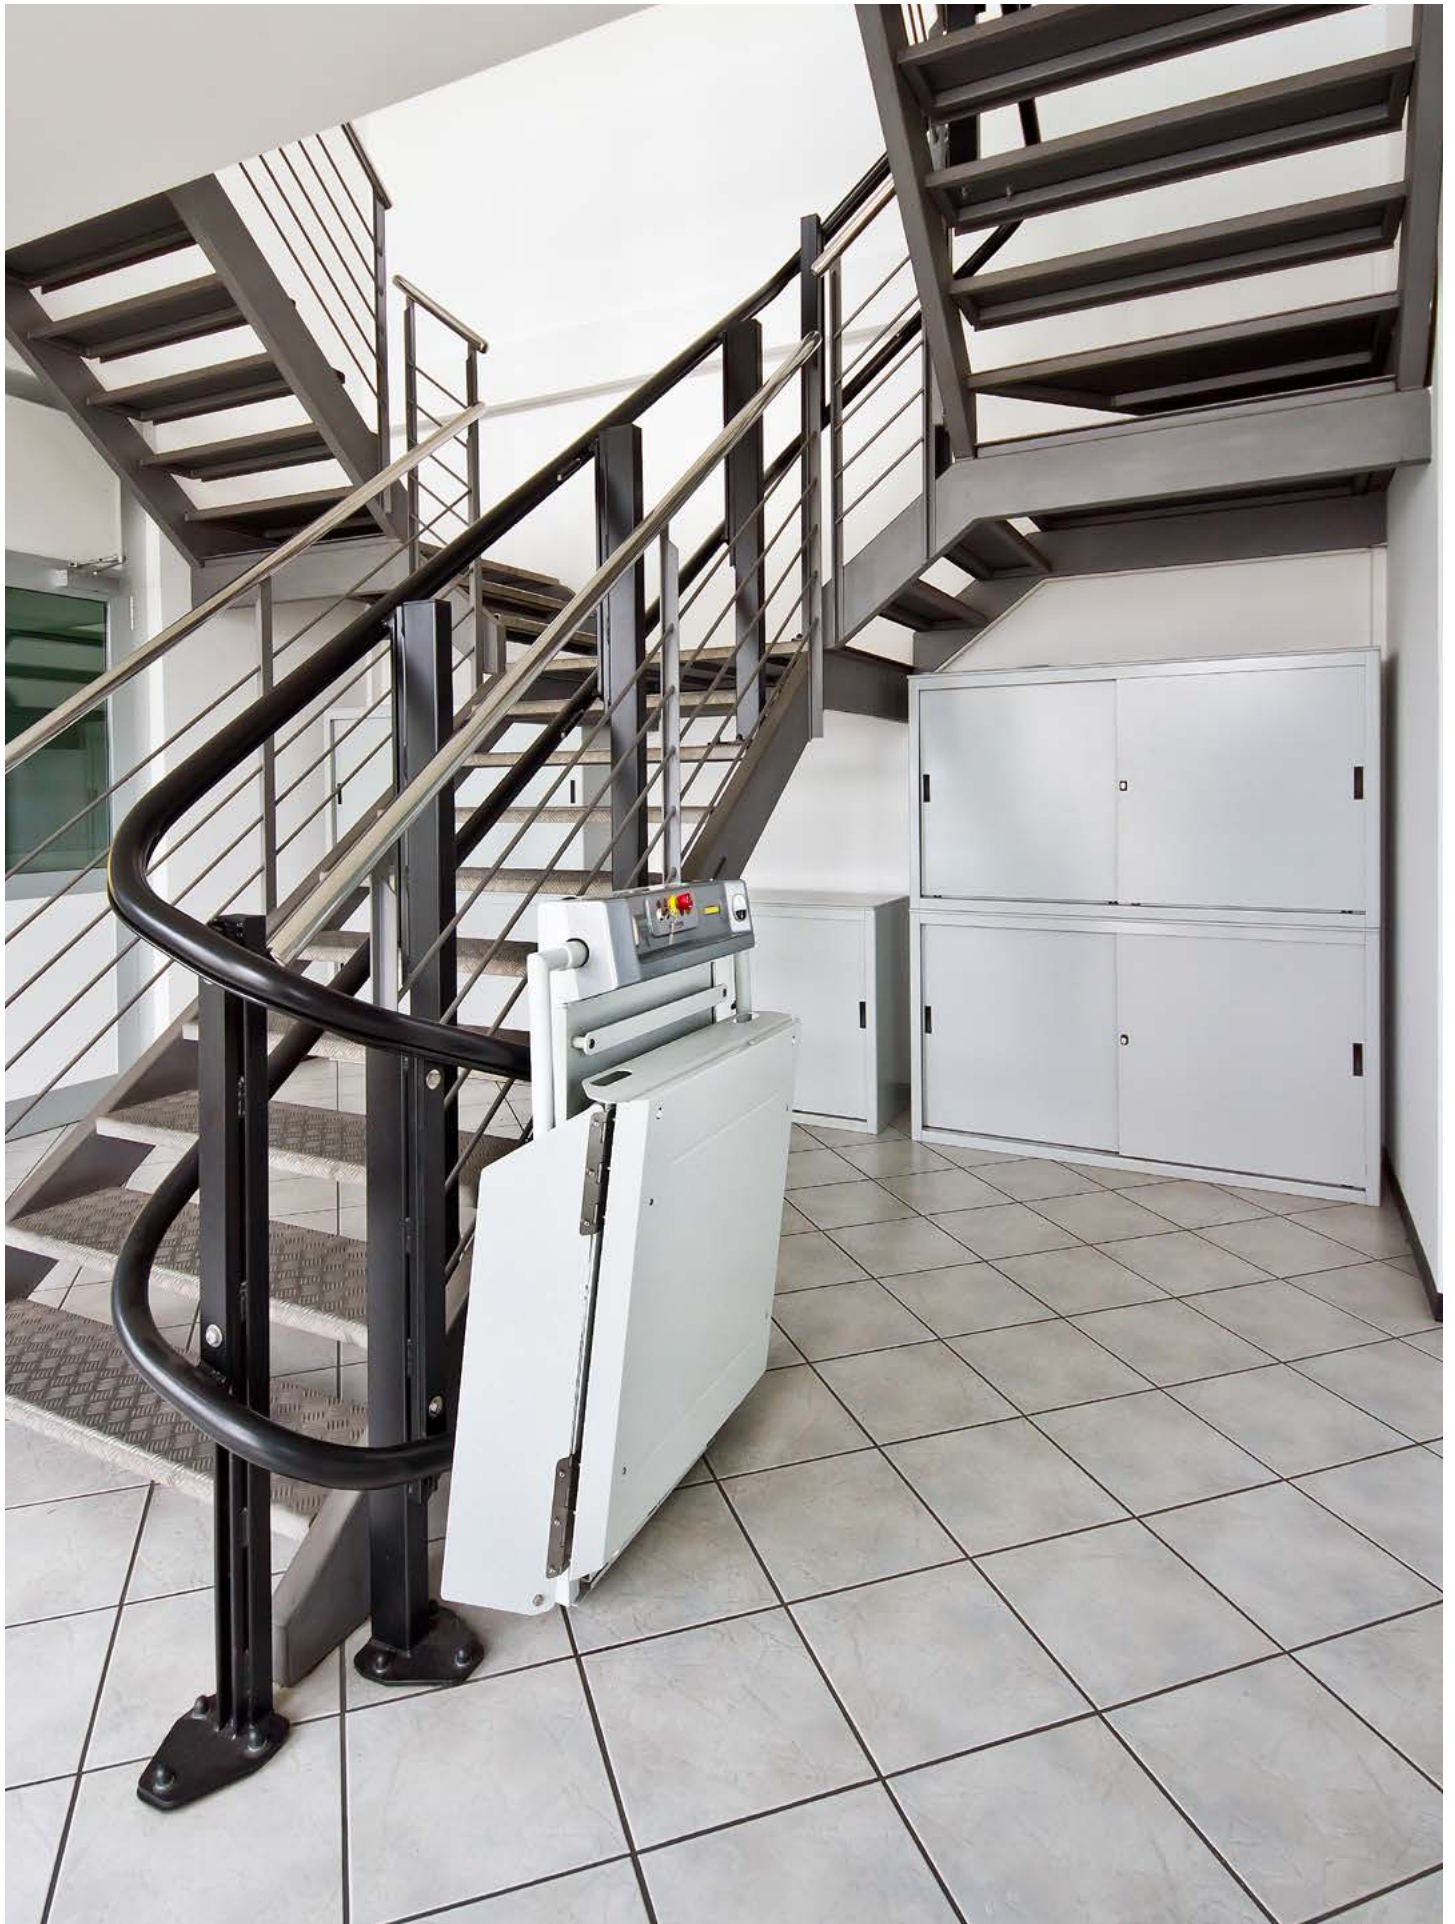

Le **système spécial de traction par câble** présente des avantages importants par rapport aux systèmes traditionnels de traction par crémaillère, actuellement sur le marché. Slim de ce fait peut être installé même dans des **escaliers très étroits** (895 mm minimum), sur le côté intérieur de l'escalier aussi bien que sur le côté extérieur, ainsi qu'en présence de plafonds bas. De plus, Slim est **silencieux** pendant le fonctionnement, et surtout **confortable pour l'utilisateur**.



Chaque composant a été conçu pour un **encombrement minimum** le long de l'escalier et en position de stationnement.



BOITIERS DE COMMANDE

pour appeler la plateforme et la renvoyer au stationnement inférieur.



SIÈGE REPLIABLE

pour permettre l'utilisation par une personne assise.



BOITIER EN OPTION

avec câble spiralé pour l'utilisation par un accompagnateur.




1. Les boutons de montée et descente situés sur les deux côtés de la plateforme permettent à l'utilisateur d'y accéder aisément.
2. Le voyant de surcharge et l'indicateur de mouvement garantissent la conformité aux normes en vigueur et une sécurité d'utilisation maximale.
3. Le bouton d'urgence garantit l'arrêt immédiat de la plateforme; si pressé, il émet une lumière et un son


- continues, ce qui permet de détecter d'éventuelles pressions accidentelles du bouton.
4. La clé à bord de la plateforme peut éviter l'utilisation de Logic par des personnes non-autorisées.
5. Le nouveau système électronique permet de contrôler constamment l'état de fonctionnement, simplifie le diagnostic et permet de personnaliser à tout moment les principaux paramètres selon les exigences du client.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SLIM


Plateforme totalement dépliée
(entrée/sortie à l'étage inférieur)

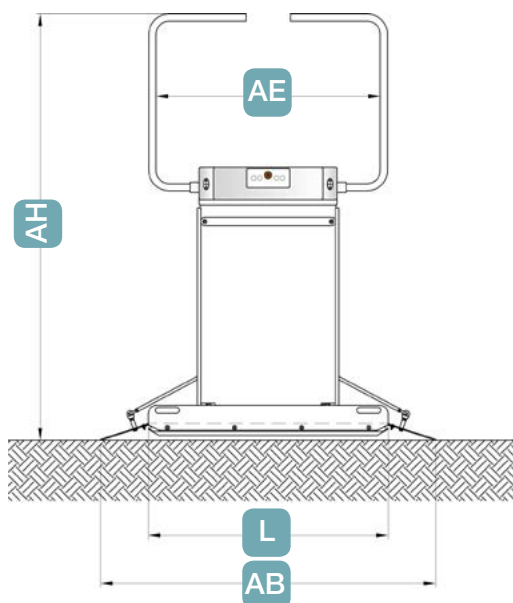

Plateforme dépliée
avec fixation sur poteaux

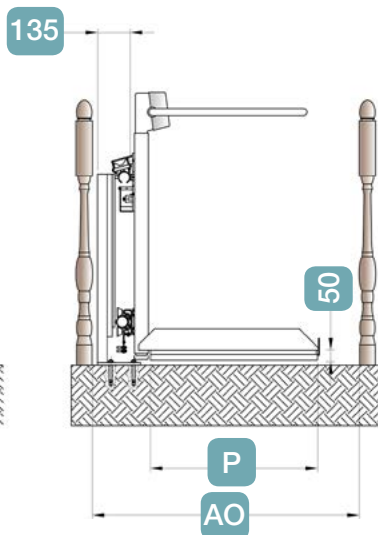

Plateforme repliée
avec fixation au mur

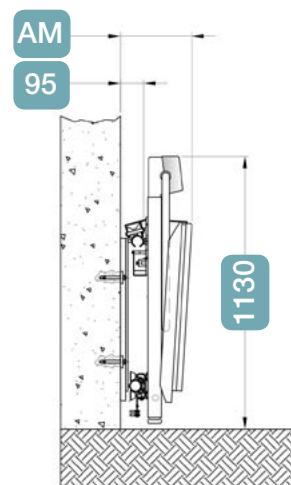

Dimensions plateforme (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Largeur totale plateforme	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AE Largeur utile entre bras	745	745	745	825	975	1225
AH Hauteur plateforme (totalement) dépliée	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Largeur min. escalier (fixation au mur)	895	935	975	1005	1130	1215
AO Largeur min. escalier (avec poteaux)	935	975	1015	1045	1170	1255
AM Plateforme fermée (fixation au mur)				305		
AM Plateforme fermée (avec poteaux)				345		

Données techniques

Charge maximum	225 Kg
Pente franchissable	0°-55°
Vitesse	0,10 m/s
Tension d'alimentation à bord	24V DC
Puissance maximum (jusqu'à 3 étages)	0,75 kW
Démarrage et arrivée doux	en série

Couleurs disponibles

Plateforme (*)	RAL 7035 Standard
Rails (*)	RAL 7035 o RAL 9005 Standard
(*) Autre couleur RAL disponible sur demande	

Toutes les mesures, exprimées en millimètres, et en général toutes les informations indiquées sont uniquement indicatives. Extrema se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les présentes informations.

extrema[®]
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tél. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extrema.it



Pour plus d'information visitez notre site www.extremalift.fr