

MADE IN ITALY



# SLIM

SERVOSCALA CON PIATTAFORMA PER SCALE CURVILINEE

**extrōma**<sup>®</sup>  
solutions in motion



Lo speciale **sistema di trazione a fune** garantisce importanti vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi con cremagliera presenti sul mercato: Slim può infatti essere installato **anche su rampe particolarmente strette** (minimo 895 mm), sia sul lato interno che sul lato esterno della scale, nonché in presenza di soffitti bassi. Slim è inoltre **silenzioso** nel funzionamento e, soprattutto, **confortevole per la persona a bordo**.



Ogni componente di Slim è progettato per garantire il **minimo ingombro**, sia lungo le rampe che nelle posizioni di parcheggio.



#### RADIOCOMANDI PORTATILI

per chiamare Slim dal piano o per rimandarlo in posizione di parcheggio.



#### SEDILE RIBALTABILE

per consentire l'utilizzo da parte di una persona seduta.




#### PULSANTIERA OPZIONALE

con cavo estensibile per utilizzo da parte dell'accompagnatore.



1. I **pulsanti** di salita e discesa sono posti **su entrambi i lati della piattaforma**, permettendo all'utente di poterli sempre raggiungere facilmente.
2. La **spia di sovraccarico** e l'**indicatore di movimento** garantiscono piena rispondenza alle normative vigenti e massima sicurezza di utilizzo, in ambito pubblico o privato.
3. Il **tasto di emergenza** gantisce l'arresto immediato della piattaforma e, se premuto, **evidenzia eventuali pressioni** accidentali dello stesso.
4. La **chiave a bordo macchina** può evitare l'utilizzo del servoscala da parte di persone non autorizzate.
5. L'**innovativo sistema elettronico** permette di tenere costantemente monitorato lo stato di funzionamento, semplifica sensibilmente la **diagnostica** e consente al manutentore di **personalizzare i principali parametri** in base alle esigenze dell'utilizzatore, in qualsiasi momento.

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVOSCALA SLIM

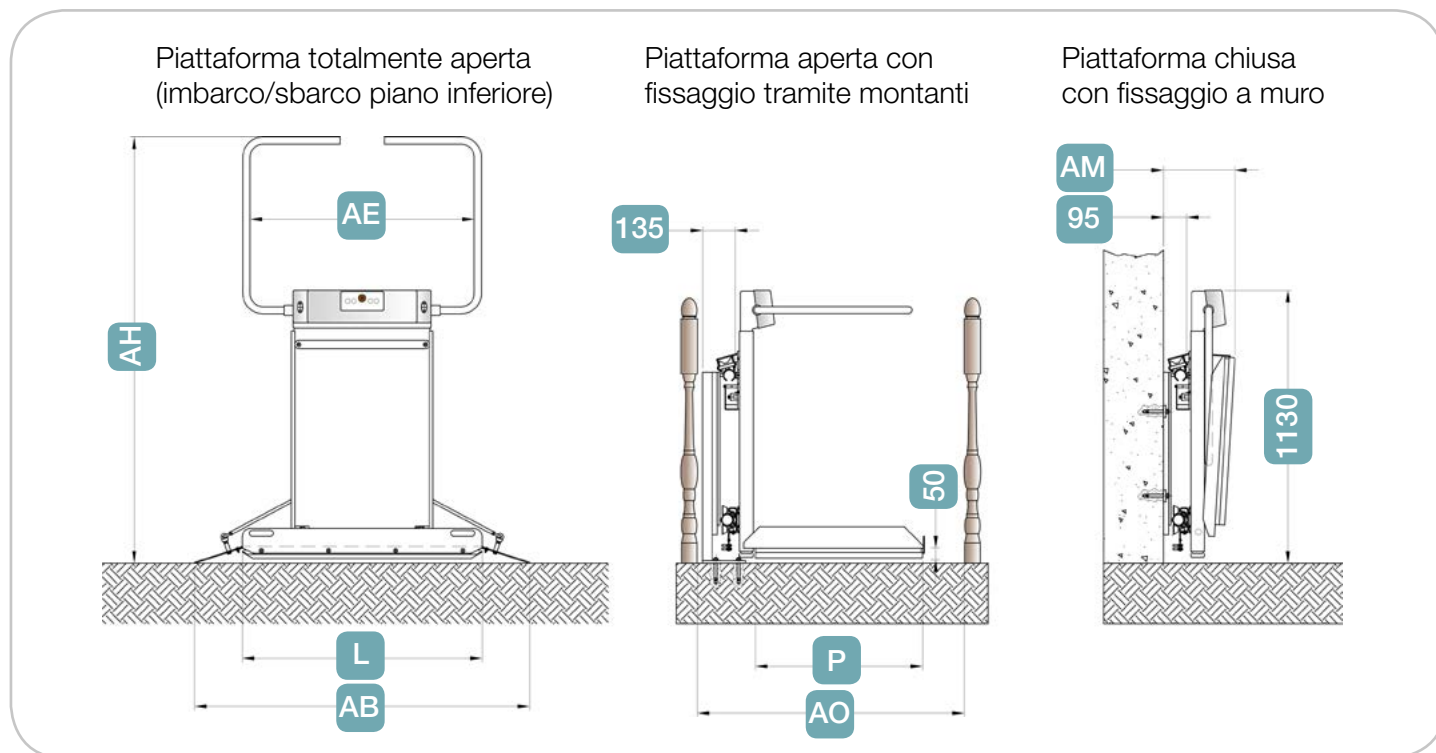

Dimensioni pedana (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
<b>AB</b> Larghezza totale piattaforma	1130	1130	1130	1230	1400	1650
<b>AE</b> Larghezza utile interno barre	745	745	745	825	975	1225
<b>AH</b> Altezza macchina aperta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
<b>AO</b> Larghezza min. rampa (fissaggio a muro)	895	935	975	1005	1130	1215
<b>AO</b> Larghezza min. rampa (con montanti)	935	975	1015	1045	1170	1255
<b>AM</b> Macchina chiusa (fissaggio a muro)				305		
<b>AM</b> Macchina chiusa (con montanti)				345		


Dati tecnici generali	
Portata massima	225 Kg
Pendenza superabile	0°-55°
Velocità	0,10 m/s
Tensione di alimentazione a bordo	24V DC
Potenza massima (fino a 3 piani)	0,75 kW
Sistema soft-start e soft-stop	di serie

Colori disponibili	
Piattaforma (*)	Standard RAL 7035
Guide (*)	Standard RAL 7035 o RAL 9005
(*) Altre colorazioni RAL disponibili a richiesta	

Tutte le misure, espresse in millimetri, ed in generale tutte le informazioni riportate nella presente sono da intendersi come puramente indicative. Extrema si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le informazioni riportate nella presente senza alcun preavviso.

**extrema**<sup>®</sup>  
solutions in motion

Extrema S.r.l.  
Via dell'Industria 2  
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I  
Tel. (+39) 0376 252443  
Fax (+39) 0376 251091  
www.extrema.it



Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.extrema.it](http://www.extrema.it)